


VSI 04/2021

Zylinderkopfdichtung Reparaturstufe MAN TGA / TGS Motor D26

Elring bietet für diesen seit Jahren sehr populären Motor nun auch eine Reparaturstufe mit 1,5mm Stärke an. Diese Zylinderkopfdichtung ist 0,30 mm dicker als die in der Serie verwendete Dichtung. Sämtliche technischen Vorgaben wie höhenprofiliertes Elastomerelement und Toleranzen wie die Sickenhöhe der Brennraumabdichtung sind umgesetzt.

Reparaturstufe 1,50mm
Elring Teilenummer: 466.600

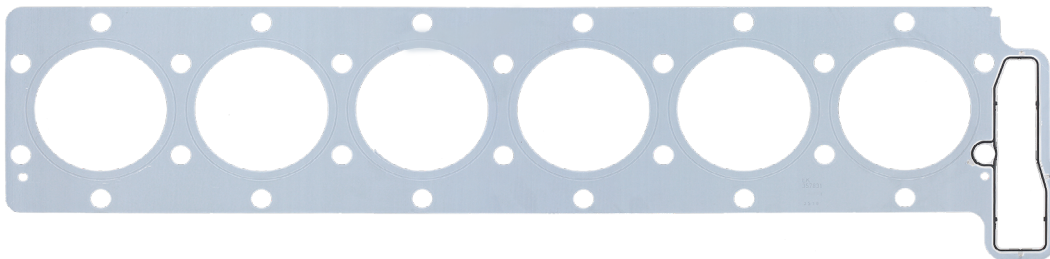

Zu identifizieren ist die Zylinderkopfdichtung mit dem Hinweis „Rep +0,3“ der dazugehörigen Elring Teilenummer auf der Oberseite der Dichtung.