



06 / 14



Das Original

Montaggio professionale di un modulo flangia con tenuta in PTFE con ruota fonica integrata

Audi | Seat | Škoda | VW

Sul lato volano il basamento viene reso ermetico da un modulo flangia con tenuta in PTFE, con ruota fonica integrata.

Funzioni del modulo flangia con tenuta:


- Garantire l'ermeticità
- Rilevare il numero di giri del motore
- Rilevare la posizione esatta dell'albero motore
- Determinare il momento dell'iniezione e dell'accensione attraverso la centralina di gestione del motore

Problemi in caso di smontaggio e montaggio impropri:

- Danneggiamento dell'albero
- Perdite di olio
- Problemi di accensione

In caso di smontaggio e montaggio tenere presente quanto segue:

- Eseguire il montaggio rispettando le istruzioni del produttore
- Utilizzare lo strumento di montaggio e osservare la nota informativa sul prodotto
- Verificare la presenza di eventuali danni sull'albero motore

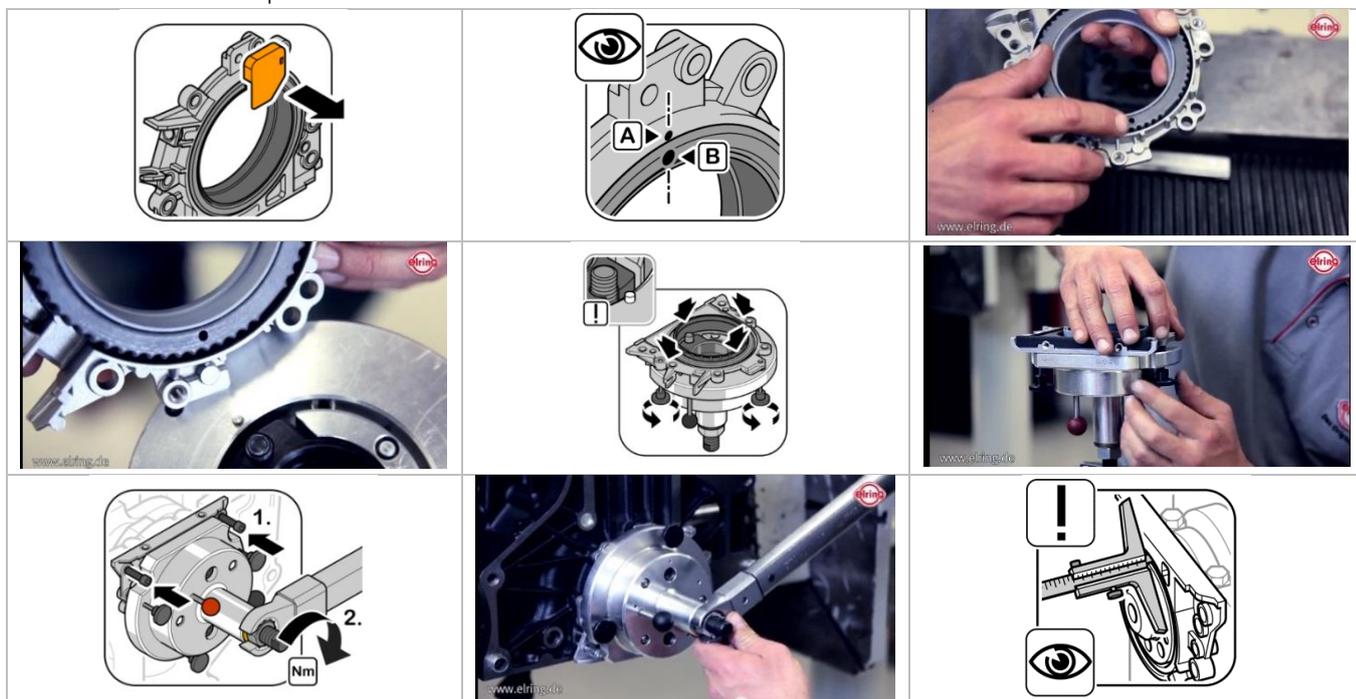

Per informazioni sui veicoli o i motori associati, è possibile consultare in qualsiasi momento lo Elring Web Catalog (E-KAT) all'indirizzo www.elring.it e il TecDoc all'indirizzo www.tecdoc.net.

01/01